

翼·Box B1

产品主要面向户外、驴友、自驾等终端客户，民政、电力等行业用户，满足用户野外定位、通信、移动电源等需求。



成都国星通信有限公司
Chengdu Guoxing Communication Co., Ltd.

地址：成都市高新西区西芯大道国腾科技园四号楼
ADD: Chengdu Guteng Science Park Building 4 at Xixin Avenue of West High-tech Zone



翼·Box B1

产品介绍

翼·Box B1是一款具有定位、通信功能的北斗终端。为用户提供定位导航服务的同时，具备外部设备供电，危险情况下位置上报及SOS一键求助功能。

主要功能

- 1、北斗RNSS/GPS定位
- 2、北斗RDSS短报文通信
- 3、北斗RDSS定位
- 4、SOS一键求救
- 5、配置蓝牙4.0，适配所有移动设备
- 6、8000毫安移动电源

应用领域

产品适用于民政、电力、林业、船舶、渔业等行业领域，以及自驾、徒步旅游、极地探险等大众领域。

主要技术指标

RDSS性能

接收灵敏度	有线： $\leq -126\text{dBm}$ (误码率 $\leq 1 \times 10^{-5}$) 无线：误码率 $\leq 1 \times 10^{-5}$ (出站电平： -123dBm 仰角 $50^\circ \sim 90^\circ$)
发射功率	$\geq 3\text{dBW}$

RNSS性能


定位精度(16)	15m
测速精度(16)	0.2m/s
开机首次定位时间	$\leq 60\text{s}$ (冷启动)
定位数据输出频率	$> 1\text{次/秒}$

电源特性

输入	Micro-USB接口，DC-5V/1.0A
输出	标准USB母座，DC-5V/2.0 (1.0) A
容量	8000mAh
北斗功耗	平均功耗小于1.0W

物理特性

尺寸	157mm×78mm×18mm
蓝牙	Bluetooth 4.0

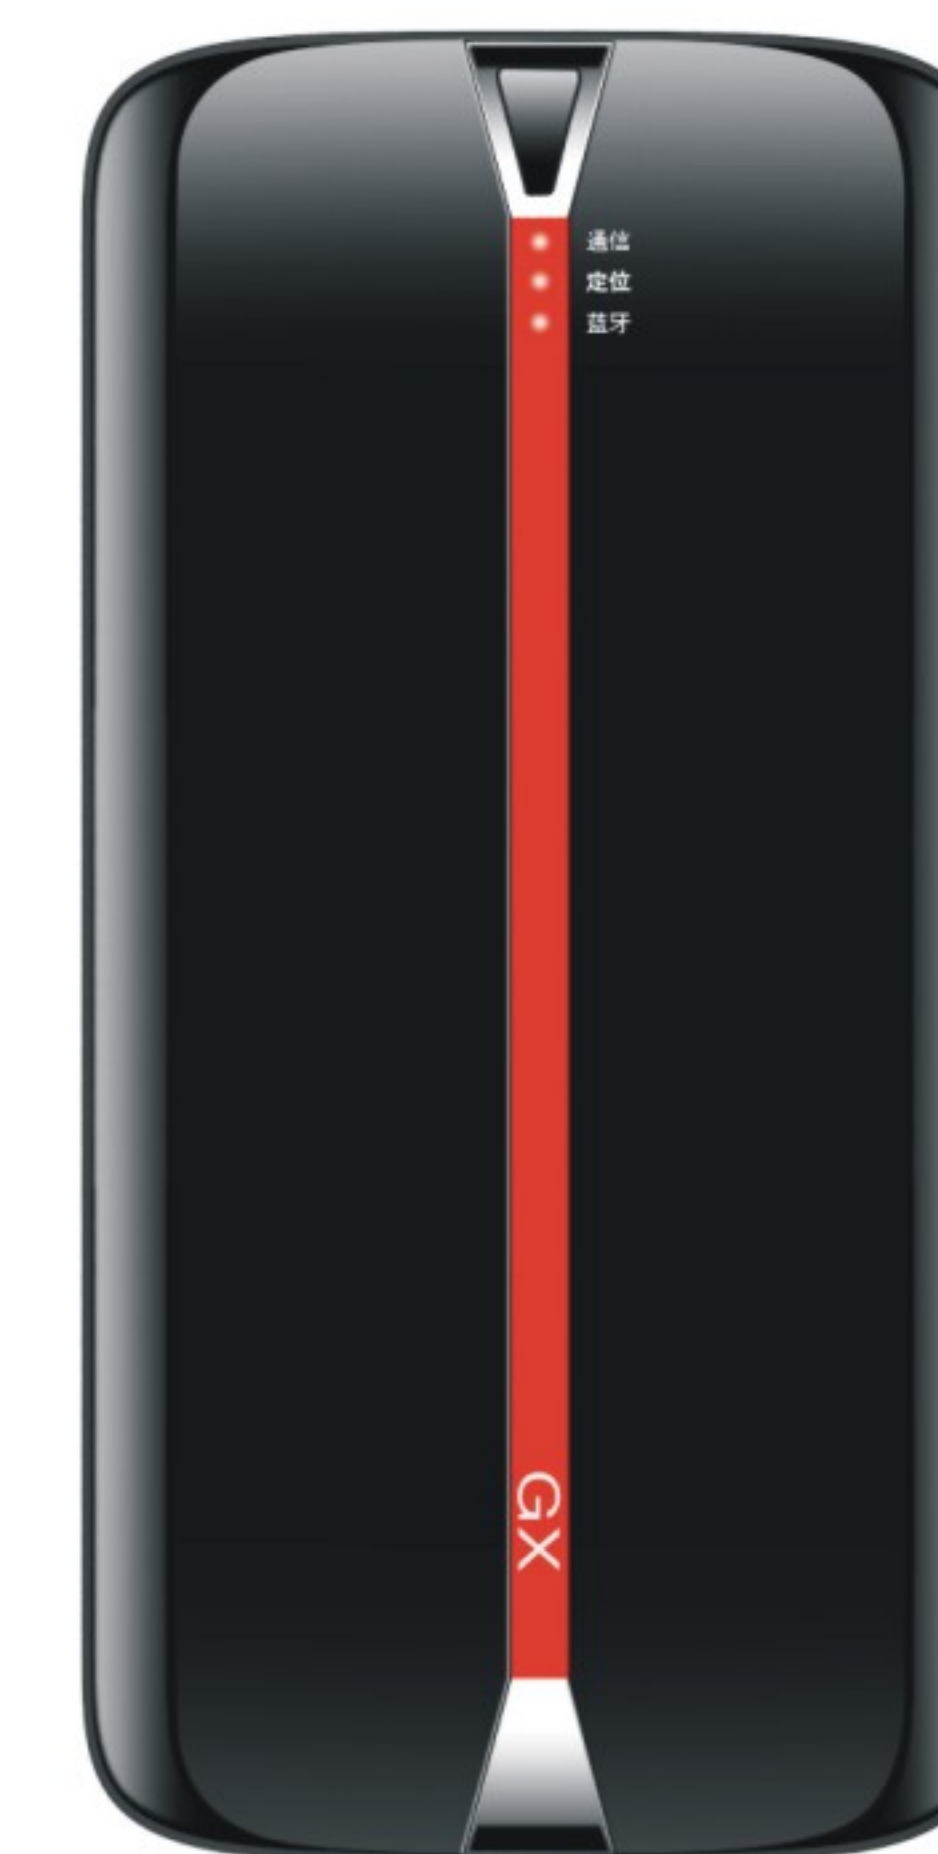

翼·Box B1

销售电话：028-87823051 87825496

售后服务：028-87823051 传真：028-87823081